

Informatie, toepasbaarheid, levertijd en actuele prijzen zijn opvraagbaar bij TPSC magazijnstellingen

TPSC magazijnstellingen - info@tpscmagazijnstellingen.nl - T. 026-3633688

Deze producten vallen onder de TPSC PRO KLANT condities. Wilt u ook TPSC-PRO-KLANT worden?

www.tpscmagazijnstellingen.nl is onderdeel van Fedo beheer / TPSC - "al sinds 2001 actief" / van toepassing leveringsvoorwaarden TPSC

Klappbodenbehälter

zum Sammeln und Umfüllen von Wertstoffen



Ideal zum Sammeln, Lagern und Umfüllen von Wertstoffen

- robuste Stahlkonstruktion mit glatten Innenwänden
- Entriegelung automatisch, ohne dass der Staplerfahrer den Sitz verlassen muss: Behälter auf die Containerkante aufsetzen, dadurch öffnet die Verriegelung und das Schüttgut kann in den Container hineinrutschen
- Bodenklappe schließt beim Aufsetzen selbsttätig
- Sicherung gegen Abrutschen und unabsichtliches Auskippen
- stapelbar, spart Platz bei der Lagerung (mit Rollenausstattung nicht möglich)
- Aufnahme für Stapler, Kranösen auf Anfrage
- 100 mm Unterfahrhöhe, daher auch mit Gabelhubwagen zu transportieren
- minimal erforderliche Gabellängen:
 1000 mm für Behälter 0,50 m³,
 1100 mm für Behälter 0,75 und 1,00 m³,
 1200 mm für Behälter 1,50 und 2,00 m³

Zubehör:

- Deckel, halb aufklappbar, lackiert, Ausführung aus Edelstahl auf Anfrage
- Zentrierwände für Bodenklappe, verhindern beim Entleeren ein seitliches Streuen des Kippgutes

Oberfläche:

 lackiert in 6 Farben nach Wahl oder feuerverzinkt nach EN ISO 1461





Zentrierwände für Bodenklappe, verzinkt

für 0,50 m³ Bestell-Nr. BKW 50 **118,–** für 0,75 - 1,00 m³ Bestell-Nr. BKW 75 **118,–** für 1,50 - 2,00 m³ Bestell-Nr. BKW 150 **118,–** RAL 2002 RAL 2009 RAL 5010 RAL 5012 RAL 6011 RAL

stationäre Ausführung mit Füßen

Inhalt ca. m ³	Trag- last	Al Länge mm	omessung Breite mm	en Höhe mm	Gewicht lackiert	Einfahrtaschen Mittenabstand / B / H mm	Behälter Bestell-Nr.	lackiert Preis	Behälter Bestell-Nr.	verzinkt Preis	Deckel la	ackiert Preis
III	kg	111111	111111	111111	kg	111111	Desten 141.	1 1010	Desten 141.	1 1010	Desten 141.	1 1010
0,50	1000	1103	904	878	115	550 / 200 / 70	BKB 50	714,-	BKBZ 50	1.165,-	BKD 50	95,-
0,75	1000	1424	1010	862	143	600 / 200 / 70	BKB 75	811,-	BKBZ 75	1.321,-	BKD 75	103,-
1,00	1250	1424	1010	1088	156	600 / 200 / 70	BKB 100	858,-	BKBZ 100	1.401,-	BKD 150	127,-
1,50	1500	1900	1104	1091	225	660 / 200 / 70	BKB 150	1.102,-	BKBZ 150	1.857,-	BKDV 50	205,-
2,00	1500	1900	1104	1367	264	660 / 200 / 70	BKB 200	1.204,-	BKBZ 200	2.090,-	BKDV 75	237,-

fahrbare Ausführung mit 2 Lenk- und 2 Bockrollen aus Polyamid, Rad-ø 150 mm, Lenkrollen mit Feststellern

Inhalt	Irag-	Ab	messung	en	Gewicht	Einfahrtaschen	Behälter	lackiert	Behälter i	verzinkt	Deckel la	ıckiert
ca.	last	Länge	Breite	Höhe	lackiert	Mittenabstand / B / H						
m ³	kg	mm	mm	mm	kg	mm Bestell-Nr. Preis		Bestell-Nr.	Preis	Bestell-Nr.	Preis	
0,50	1000	1093	894	976	122	550 / 200 / 70	BKR 50	1.019,-	nicht lief	ferbar	BKD 50	95,-
0,75	1000	1414	1000	960	155	600 / 200 / 70	BKR 75	1.108,-	nicht lief	ferbar	BKD 75	103,-
1,00	1250	1414	1000	1186	169	600 / 200 / 70	BKR 100	1.166,-	nicht lief	ferbar	BKD 150	127,-
1,50	1500	1890	1094	1189	232	660 / 200 / 70	BKR 150	1.567,-	nicht lief	ferbar	BKDV 50	205,-
2.00	1500	1890	1094	1465	270	660 / 200 / 70	BKR 200	1.654	nicht lieferbar		BKDV 75	237
T C							••		L :: TD	~~		

Informatie, toepasbaarheid, levertijd en actuele prijzen zijn opvraagbaar bij TPSC magazijnstellingen

Klappbodenbehälter

6

Sammeln, Lagern und Umfüllen von Wertstoffen

Ideal zum Sammeln, Lagern und Umfüllen von Wertstoffen

- robuste Stahlkonstruktion mit glatten Innenwänden
- Entriegelung der Bodenklappe per Seilzug vom Staplersitz
- Gummifederung dämpft das Herunterschlagen der Bodenklappe bei der Entleerung
- Bodenklappe schließt beim Aufsetzen selbsttätig
- Sicherung gegen Abrutschen und unbeabsichtigtes Öffnen der Bodenklappe
- Aufnahme für Stapler und Kran, Zinkenlänge min. 1100 mm
- 100 mm Unterfahrhöhe, daher auch mit Gabelhubwagen zu transportieren
- ausgestattet mit 4 Kranösen, ø 40 mm
- 3-fach stapelbar
- verzinkter Deckel, von 2 Seiten zu öffnen, als Zubehör
- Stahlblech, lackiert in 5 Farben nach Wahl oder feuerverzinkt nach EN ISO 1461

2 Lenk- und 2 Bockrollen

ø 180 mm, aus Polyamid, eine Lenkrolle mit Feststeller, Traglast max. 1350 kg Bestell-Nr. K 185 **138,-**

Zentrierwände für Bodenklappe, verzinkt

für 0,50 - 0,75 m³ Bestell-Nr. ZWZ 50 **104,–** für 1,00 - 2,00 m³ Bestell-Nr. ZWZ 100 **126,–**



RAL 20	000	RAL 3000	RAL 5012	RAL 6011	RAL 7005
Inhalt	Trag-	Ahma	eeunaan	Gowicht	Finfahrhügel

Inhalt ca.	Trag- last	Al Länge	omessung Breite	en Höhe	Gewicht lackiert	Einfahrbügel Abstand / Breite / Höhe	Behälter	lackiert	Behälter	verzinkt	Deckel ve	erzinkt
m ³	kg	mm	mm	mm	kg	mm	Bestell-Nr.	Preis	Bestell-Nr.	Preis	Bestell-Nr.	Preis
0,50	1000	800	1200	860	125	415 / 185 / 75	KBL 50	774,-	KBZ 50	939,-	KBD 50	174,-
0,75	1000	800	1200	1160	144	415 / 185 / 75	KBL 75	842,-	KBZ 75	1.015,-	KBD 75	174,-
1,00	1250	1000	1200	1160	158	415 / 185 / 75	KBL 100	906,-	KBZ 100	1.095,-	KBD 100	213,-
1,50	1500	1000	1800	1160	202	615 / 185 / 75	KBL 150	1.079,-	KBZ 150	1.333,-	KBD 150	311,-
2.00	1500	1000	1800	1460	232	615 / 185 / 75	KBL 200	1.172	KBZ 200	1.457	KBD 200	311

Konische Klappbodenbehälter, ineinander stapelbar

- robuste Stahlkonstruktion mit umlaufendem Randprofil
- Entriegelung der Bodenklappe per Seilzug vom Staplersitz
- Bodenklappe mit 90° Öffnung schließt beim Aufsetzen selbsttätig
- Sicherung gegen Abrutschen und unbeabsichtigtes Öffnen der Bodenklappe
- Aufnahme für Stapler und Kran, Zinkenlänge min. 1100 mm
- Einfahrtaschenmaße unten: 600 / 190 / 90 mm
- 100 mm Unterfahrhöhe, mit Gabelhubwagen zu transportieren
- verzinkter Deckel, von 2 Seiten zu öffnen, als Zubehör, mit Deckel nicht mehr stapelbar
- Stahlblech, lackiert in 5 Farben nach Wahl wie oben abgebildet oder feuerverzinkt nach EN ISO 1461





201

2 Lenk- und 2 Bockrollen

ø 180 mm, aus Polyamid, eine Lenkrolle mit Feststeller, Traglast max. 1350 kg Bestell-Nr. K 185 **138,-**

	Inhalt ca.	Trag-	Ab Länge	messung Breite	en Höhe	Gewicht lackiert	Einfahrbügel Abstand / Breite / Höhe	Behälter la	ackiert	Behälter v	erzinkt	Deckel ve	rzinkt
	m ³	kg	mm	mm	mm	kg	mm	Bestell-Nr.	Preis	Bestell-Nr.	Preis	Bestell-Nr.	Preis
	0,50	1000	1040	1200	721	126	600 / 180 / 65	KKBL 500	750,-	KKBZ 500	878,-	KKBD 500	178,-
	0,75	1500	1040	1200	971	145	600 / 180 / 65	KKBL 750	806,-	KKBZ 750	937,-	KKBD 750	178,-
-	1 00	2000 1040 1200 1271 169					KKR7 1000	1.012	KKRD 1000	178			

Kipp- und Stapelbehälter

zum Sammeln und Lagern von Schüttgütern

Stapelkipper

- aus profiliertem Stahlblech für robuste Beanspruchung
- gefüllt 3-fach stapelbar
- Behälter mit Deckel oder Radausstattung sind nicht stapelbar
- Auskippen mit Stapler- oder Krantraverse per Seilzug
- lackiert in 5 Farben nach Wahl oder feuerverzinkt nach EN ISO 1461

Zubehör:

- Radaustattung
- verzinkter Deckel, von 1 Seite zu öffnen
- öl- und wasserdicht gegen Mehrpreis
- Aufkleber-Set (Glas, Kunststoff, Papier, Metall)
- Ständer für sicheres Abstellen der Traversen



2 Lenk- und 2 Bockrollen

ø 180 mm, aus Polyamid, eine Lenkrolle mit Feststeller,

Traglast max. 1350 kg Bestell-Nr. K 185 138,-

Aufkleber-Set

4-teilig Bestell-Nr. KLB 4 10,-

Traversenständer Bestell-Nr. TS 1 67,-





RAL 5012

RAL 6011

RAL 7005







für Inhalt m³	Trag- last kg	Al Länge mm	Breite mm	en Höhe mm	Gewicht lackiert kg	Einfahrbügel Abstand / Breite / Höhe mm	für Stapler Bestell-Nr.	und Kran Preis
0,30 0,55 0,70 0,90	500 1000 1500 2000	1350 1350 1350 1350	730 930 930 1130	900 1030 1030 1030	91 99 99 103	110 / 200 / 80 250 / 200 / 80 250 / 200 / 80 450 / 200 / 80	TK 86 TK 1008 TK 1208 TK 1210	310,- 347,- 347,- 364
1,50 2,00	2000 2000 2000	1450 1450	1630 2130	1090 1090	200 222	450 / 200 / 80 450 / 200 / 80 590 / 200 / 80	TK 1210 TK 1215 TK 1220	643,- 709,-



für Inhalt	Trag-		0		Gewicht lackiert	Einfahrbügel Abstand / Breite / Höhe	für Gabel	stapler
m ³	kg	mm	mm	mm	kg	mm	Bestell-Nr.	Preis
0,30	500	945	730	845	71	110 / 200 / 80	TG 86	251,-
0,55	1000	945	930	975	79	250 / 200 / 80	TG 1008	287,-
0,70	1500	945	930	975	79	250 / 200 / 80	TG 1208	287,-
0,90	2000	945	1130	975	85	450 / 200 / 80	TG 1210	303,-
1,50	2000	945	1630	1085	156	450 / 200 / 80	TG 1215	562,-
2.00	2000	940	2130	1085	173	590 / 200 / 80	TG 1220	628
	Inhalt m ³ 0,30 0,55 0,70 0,90 1,50 2.00	Inhalt m³ kg 0,30 500 0,55 1000 0,70 1500 0,90 2000 1,50 2000 2,00 2000	Inhalt m³ last kg Länge mm 0,30 500 945 0,55 1000 945 0,70 1500 945 0,90 2000 945 1,50 2000 945 2,00 2000 940	Inhalt m³ last kg Länge mm Breite mm 0,30 500 945 730 0,55 1000 945 930 0,70 1500 945 930 0,90 2000 945 1130 1,50 2000 945 1630 2,00 2000 940 2130	Inhalt m³ last kg Länge mm Breite mm Höhe mm 0,30 500 945 730 845 0,55 1000 945 930 975 0,70 1500 945 930 975 0,90 2000 945 1130 975 1,50 2000 945 1630 1085 2,00 2000 940 2130 1085	Inhalt m³ last kg Länge mm Breite mm Höhe mm lackiert kg 0,30 500 945 730 845 71 0,55 1000 945 930 975 79 0,70 1500 945 930 975 79 0,90 2000 945 1130 975 85 1,50 2000 945 1630 1085 156 2,00 2000 940 2130 1085 173	Inhalt m³ last kg Länge mm Breite mm Höhe mm lackiert kg Abstand / Breite / Höhe mm 0,30 500 945 730 845 71 110 / 200 / 80 0,55 1000 945 930 975 79 250 / 200 / 80 0,70 1500 945 930 975 79 250 / 200 / 80 0,90 2000 945 1130 975 85 450 / 200 / 80 1,50 2000 945 1630 1085 156 450 / 200 / 80 2,00 2000 940 2130 1085 173 590 / 200 / 80	Inhalt m³ last kg Länge mm Breite mm Höhe mm lackiert kg Abstand / Breite / Höhe mm Bestell-Nr. 0,30 500 945 730 845 71 110 / 200 / 80 TG 86 0,55 1000 945 930 975 79 250 / 200 / 80 TG 1008 0,70 1500 945 930 975 79 250 / 200 / 80 TG 1208 0,90 2000 945 1130 975 85 450 / 200 / 80 TG 1210 1,50 2000 945 1630 1085 156 450 / 200 / 80 TG 1215

Ausführung:

Graues Untergestell inklusive

Wahlweise mit Radausstattung:

Bestehend aus 2 Fahrrollen und

Einfahrmöglichkeit für Gabelstapler.

Einfahrtaschen B × H: 170 × 80 mm

1 Lenkrolle, Radkörper aus Polyamid.



Das Lösen der Arretiervorrichtung löst unmittelbar den Kippvorgang aus, da der Schwerpunkt vor den Gabelspitzen liegt. Die eingebaute Federscherenmechanik begrenzt den Kippwinkel auf ca. 90°.

Lieferbar in vier unterschiedlichen Farben. Bei Bestellung bitte immer die gewünschte Farbe angeben! Ohne Angabe liefern wir die Behälter in der Standardfarbe Blau.

Blau Rot Grün Grau

Kippco Ausführung	ontainer Inhalt Liter	Breite mm	Außenmaß Tiefe mm	e Höhe mm	Schütt- kantenhöhe mm	Trag- last kg	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis
stationär	500	950	1530	790	420	150	65	KPE 50	725,-
	750	1150	1650	890	520	250	75	KPE 75	798,-
fahrbar	500	950	1530	830	460	150	72	KPE 52	821, -
	750	1150	1650	930	560	250	82	KPE 77	906,-



Langlebige Stahlschweißkonstruktion mit kippbarem Kasten aus Stahlblech, auch in wasserdichter Ausführung lieferbar.

Bei dem 600-l-Wagen ist der obere Rand durch Rundrohr verstärkt. Der tragende Fahrrahmen besteht aus U-Stahl, die Einfahrtaschen sind aus geschlossenenen Stahlbau-Hohlprofilen 120 × 60 × 3 mm oder 160 × 90 × 4,5 mm.

Die Radausstattung:

Achse: 25 mm ø
Achsräder: 250 mm ø
Lenkrolle: 200 mm ø
Alle Räder sind vollgummibereift.

Lackierung:

Umweltfreundliche Pulverbeschichtung, standardmäßig in Enzianblau, RAL 5010, 9 weitere RAL-Farben ohne Mehrpreis





Große bruchsichere Achsräder

mit verschraubter Stahlblechfelge Rad-ø 250 mm, Radbreite 60 mm für Achse 25 mm ø.



Geschmiedete Fallsicherung

verhindert ein unbeabsichtigtes Kippen des Blechkastens.



Einfahrtaschen in zwei Maßen

Innenmaß 114 × 54 mm oder 150 × 80 mm

Total-Feststeller für Lenkrolle (für sicheren Stand) serienmäßig! Aus Platzgründen nicht möglich bei 250-Liter-Version Typ B




Sicherungskette

verhindert ein Herabrutschen des Wagens bei versehentlicher Neigung der Staplermasten. Mit CE-Prüfplakette.

Länge über alles: ca. 1000 mm

Einfahrtaschen-Maße der verschiedenen Ausführungen:

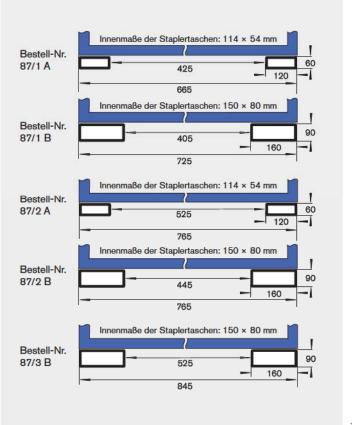





	Mehrpreise für Zusatz	zausstattungen	i.
Inhalt Liter	Zubehör	Bestell-Nr.	Mehrpreis
250 400 600	Siebboden u. Hahn R ¾ Siebboden u. Hahn R ¾ Siebboden u. Hahn R 1	89 S 25 89 S 40 89 S 60	116,- 128,- 144,-
250 400 600	Klappdeckel, verzinkt Klappdeckel, verzinkt Klappdeckel, verzinkt	87/25 87/40 87/60	118,- 136,- 159,-
Sicherungs	skette, Länge 1000 mm	89/10	57,-

Siebboden mit Kugelhahn:

Die wasserdichten Ausführungen liefern wir auf Wunsch mit verschraubten, durchgehenden Siebböden. Der Abstand zum unteren Boden beträgt ca. 100 mm. Ein Kugelhahn dient zum Ablassen der angesammelten Flüssigkeit!







205

stationäre Ausführungen:

otationar	o Ausie	9	0111										
Kasten- inhalt in Litern	Länge		maße in mr Höhe A/B	Höhe Schütte	Länge oben	nnenmal Länge unten		n Höhe	Aus- führung	Typ A		nrtaschen Typ E Bestell-Nr.	3 Preis
III LILOIII	Lange	Dielle	AID	AID	ODON	unton	Dieite	Hone	lullulig	Destell-IVI.	11019	Destell-IVI.	11015
250	1140 1140	665 665		635/665 635/665	520 520	545 545	570 570	595 595	normal wasserdicht	86/1 A 86/1 WA	382,- 403,-	86/1 B 86/1 WB	438, - 454,-
400	1330 1330	765 765		622/652 622/652		712 712	670 670	603 603	normal wasserdicht	86/2 A 86/2 WA	440,- 466,-	86/2 B 86/2 WB	485,- 518,-
600	1540 1540	845 845		/780 /780	700 700	775 775	750 750	750 750	normal wasserdicht			86/3 B 86/3 WB	612, - 644,-

fahrbare Ausführungen: (Feststeller bei Lenkrollen im Lieferumfang, nicht möglich bei 250-Liter-Version Typ B)

Kasten-		Außenr	maße in r	nm	- 1	nnenmal	ße in mm	1		ohne		1	nit Einfal	nrtaschen	
inhalt				Höhe	Länge	Länge			Aus-	Einfahrta	schen	Тур	4	Тур І	3
in Litern	Länge	Breite	Höhe	Schütte	oben	unten	Breite	Höhe	führung	Bestell-Nr.	Preis	Bestell-Nr.	Preis	Bestell-Nr.	Preis
250	1140 1140	815 815	933 933	855 855	520 520	545 545	570 570	595 595	normal wasserdicht	87/1 87/1 W	,	87/1 A 87/1 WA	•	87/1 B 87/1 WB	496,- 508,-
400	1330 1330	925 925	942 942	842 842	607 607	712 712	670 670	603 603	normal wasserdicht	87/2 87/2 W	,	87/2 A 87/2 WA	,	87/2 B 87/2 WB	533,- 565,-
600	1540 1540	1000 1000	1090 1090	970 970	700 700	775 775	750 750	750 750	normal wasserdicht	87/3 87/3 W	515,- 597			87/3 B 87/3 WB	655,- 691

Kippbehälter mit niedriger Bauhöhe

Das Original mit geringer Bauhöhe

- robuste Stahlkonstruktion mit günstigem Kippwinkel
- Kippen in jeder Höhe per Seilzug vom Staplersitz
- Wannenblech mit umlaufendem Randprofil
- stabiler Grundrahmen mit Einfahrtaschen
- Sicherung gegen Abrutschen und unbeabsichtigtes Auskippen
- Stahlblech, lackiert in 5 Farben nach Wahl oder feuerverzinkt nach EN ISO 1461

Zubehör:

- Rollensatz, Traglast max. 1350 kg, auch nachträglich zu montieren
- verzinkter Deckel, von 2 Seiten zu öffnen
- einstellbare Kippbremse, geräuschdämpfend und staplerschonend, ab Ausführung mit 0,5 m³ Inhalt, auch nachrüstbar



2 Lenk- und 2 Bockrollen

ø 180 mm, aus Polyamid, eine Lenkrolle mit Feststeller,

Traglast max. 1350 kg Bestell-Nr. K 185 138

einstellbare Kippbremse

ab 0,5 m³, nachrüstbar Bestell-Nr. NB 1







RAL 2000

RAL 3000

RAL 5012

RAL 6011

RAL 7005

Inhalt	Trag-	Ab	messung	en	Gewicht	Einfahrtaschen	Behälter	lackiert	Behälter	verzinkt	Deckel ve	rzinkt
ca. m³	last kg	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	lackiert kg	Abstand / Breite / Höhe mm	Bestell-Nr.	Preis	Bestell-Nr.	Preis	Bestell-Nr.	Preis
0,30	750	1440	680	580	108	12/200/60	N 301	595,-	NZ 301	721,-	NDZ 301	95,-
0,50	1000	1440	780	680	121	150 / 200 / 60	N 501	839,-	NZ 501	1.008,-	NDZ 501	95,-
0,75	1000	1440	1280	680	156	495 / 200 / 60	N 751	1.003,-	NZ 751	1.216,-	NDZ 751	137,-
1,00	1500	1640	1280	780	184	495 / 200 / 60	N 1001	1.120,-	NZ 1001	1.363,-	NDZ 1001	184,-
1,50	1500	1640	1280	1090	215	495 / 200 / 60	N 1501	1.308,-	NZ 1501	1.582,-	NDZ 1501	184,-
2.00	1500	1640	1680	1090	246	495 / 200 / 60	N 2001	1.574	NZ 2001	2.033	NDZ 2001	217
	ca. m ³ 0,30 0,50 0,75 1,00 1,50 2.00	ca. last m³ kg 0,30 750 0,50 1000 0,75 1000 1,00 1500 1,50 1500 2.00 1500	ca. last kg mm 0,30 750 1440 0,50 1000 1440 0,75 1000 1440 1,00 1500 1640 1,50 1500 1640 2.00 1500 1640	ca. last kg Länge mm Breite mm 0,30 750 1440 680 0,50 1000 1440 780 0,75 1000 1440 1280 1,00 1500 1640 1280 1,50 1500 1640 1280 2,00 1500 1640 1680	ca. last kg Länge mm Breite mm Höhe mm 0,30 750 1440 680 580 0,50 1000 1440 780 680 0,75 1000 1440 1280 680 1,00 1500 1640 1280 780 1,50 1500 1640 1280 1090 2,00 1500 1640 1680 1090	ca. last kg Länge mm Breite mm Höhe mm lackiert kg 0,30 750 1440 680 580 108 0,50 1000 1440 780 680 121 0,75 1000 1440 1280 680 156 1,00 1500 1640 1280 780 184 1,50 1500 1640 1280 1090 215 2,00 1500 1640 1680 1090 246	ca. last mg Länge mm Breite mm Höhe mm lackiert kg Abstand / Breite / Höhe mm 0,30 750 1440 680 580 108 12/200/60 0,50 1000 1440 780 680 121 150/200/60 0,75 1000 1440 1280 680 156 495/200/60 1,00 1500 1640 1280 780 184 495/200/60 1,50 1500 1640 1280 1090 215 495/200/60 2.00 1500 1640 1680 1090 246 495/200/60	ca. last m³ Länge mm Breite mm Höhe mm lackiert kg Abstand / Breite / Höhe mm Bestell-Nr. 0,30 750 1440 680 580 108 12 / 200 / 60 N 301 0,50 1000 1440 780 680 121 150 / 200 / 60 N 501 0,75 1000 1440 1280 680 156 495 / 200 / 60 N 751 1,00 1500 1640 1280 780 184 495 / 200 / 60 N 1001 1,50 1500 1640 1280 1090 215 495 / 200 / 60 N 1501 2,00 1500 1640 1680 1090 246 495 / 200 / 60 N 2001	ca. last m³ Länge mm Breite mm Höhe mm lackiert kg Abstand / Breite / Höhe mm Bestell-Nr. Preis 0,30 750 1440 680 580 108 12/200/60 N 301 595,- 0,50 1000 1440 780 680 121 150/200/60 N 501 839,- 0,75 1000 1440 1280 680 156 495/200/60 N 751 1.003,- 1,00 1500 1640 1280 780 184 495/200/60 N 1001 1.120,- 1,50 1500 1640 1280 1090 215 495/200/60 N 1501 1.308,- 2.00 1500 1640 1680 1090 246 495/200/60 N 2001 1.574	ca. last kg Länge mm Breite mm Höhe mm lackiert kg Abstand / Breite / Höhe mm Bestell-Nr. Preis Bestell-Nr. 0,30 750 1440 680 580 108 12 / 200 / 60 N 301 595,- NZ 301 0,50 1000 1440 780 680 121 150 / 200 / 60 N 501 839,- NZ 501 0,75 1000 1440 1280 680 156 495 / 200 / 60 N 751 1.003,- NZ 751 1,00 1500 1640 1280 780 184 495 / 200 / 60 N 1001 1.120,- NZ 1001 1,50 1500 1640 1280 1090 215 495 / 200 / 60 N 1501 1.308,- NZ 1501	ca. last m³ Länge mm Breite mm Höhe mm lackiert kg Abstand / Breite / Höhe mm Bestell-Nr. Preis Bestell-Nr. Preis 0,30 750 1440 680 580 108 12 / 200 / 60 N 301 595,- NZ 301 721,- 0,50 1000 1440 780 680 121 150 / 200 / 60 N 501 839,- NZ 501 1.008,- 0,75 1000 1440 1280 680 156 495 / 200 / 60 N 751 1.003,- NZ 751 1.216,- 1,00 1500 1640 1280 780 184 495 / 200 / 60 N 1001 1.120,- NZ 1001 1.363,- 1,50 1500 1640 1280 1090 215 495 / 200 / 60 N 1501 1.308,- NZ 1501 1.582,- 2.00 1500 1640 1680 1090 246 495 / 200 / 60 N 2001 1.574,- NZ 2001 2.033,-	ca. last m³ Lănge mm Breite mm Höhe mm lackiert kg Abstand / Breite / Höhe mm Bestell-Nr. Preis Bestell-Nr. Preis Bestell-Nr. 0,30 750 1440 680 580 108 12 / 200 / 60 N 301 595,- NZ 301 721,- NDZ 301 0,50 1000 1440 780 680 121 150 / 200 / 60 N 501 839,- NZ 501 1.008,- NDZ 501 0,75 1000 1440 1280 680 156 495 / 200 / 60 N 751 1.003,- NZ 751 1.216,- NDZ 751 1,00 1500 1640 1280 780 184 495 / 200 / 60 N 1001 1.120,- NZ 1001 1.363,- NDZ 1001 1,50 1500 1640 1280 1090 215 495 / 200 / 60 N 1501 1.308,- NZ 1501 1.582,- NDZ 1501 2.00 1500 1640 1680 1090 246 495 / 200 / 60 <td< td=""></td<>

Informatie, toepasbaarheid, levertijd en actuele prijzen zijn opvraagbaar bij TPSC magazijnstellingen

Kippbehälter mit Abrollsystem

- günstiger Lastschwerpunkt
- Kippen in jeder Höhe per Seilzug
- Wanne mit umlaufendem Randprofil
- stabiler Grundrahmen mit Einfahrtaschen
- Sicherung gegen Abrutschen und Kippen
- lackiert in 5 Farben nach Wahl oder feuerverzinkt nach EN ISO 1461

Zubehör:

- verzinkter Deckel, 2-seitig zu öffnen
- Radausstattung, auch nachrüstbar







RAL 6011

2 Lenk- und 2 Bockrollen

ø 180 mm, aus Polyamid, eine Lenkrolle mit Feststeller, Traglast max. 1350 kg Bestell-Nr. K 185

Inhalt ca.	Trag- last	At Länge	omessung Breite	en Höhe	Gewicht lackiert	Einfahrtaschen Abstand / Breite / Höhe	Behälter	lackiert	Behälter	verzinkt	Deckel v	erzinkt
m ³	kg	mm	mm	mm	kg	mm	Bestell-Nr.	Preis	Bestell-Nr.	Preis	Bestell-Nr.	Preis
0,50	1000	1420	1008	1070	166	600 / 200 / 90	K5L	519,-	K5Z	615,-	DKZ 5	84,-
0,75	1000	1420	1190	1070	190	600 / 200 / 90	K7L	578,-	K7Z	675,-	DKZ 7	116,-
1.00	1000	1420	1560	1070	209	600 / 200 / 90	K 10 L	628,-	K 10 Z	729,-	DKZ 10	133,-

RAL 7005

Kippbehälter mit Abrollsystem

günstiger Lastschwerpunkt

RAL 2000

- Kippen in jeder Höhe per Seilzug
- Wanne mit umlaufendem Randprofil
- stabiler Grundrahmen mit Einfahrtaschen

RAL 3000

RAL 5012

- Sicherung gegen Abrutschen und Kippen
- lackiert in 5 Farben nach Wahl wie oben abgebildet oder feuerverzinkt nach EN ISO 1461

Zubehör:

- verzinkter Deckel, 2-seitig zu öffnen
- Radausstattung, auch nachrüstbar







2 Lenk- und 2 Bockrollen

ø 180 mm, aus Polyamid, eine Lenkrolle mit Feststeller, Traglast max. 2500 kg Bestell-Nr. RSP 180

207

Inhalt	Trag-	Ab	messung	COST COST	Gewicht	Einfahrtaschen	Behälter l	lackiert	Behälter	verzinkt	Deckel ve	rzinkt
ca. m³	last kg	Länge mm	Breite	Höhe mm	lackiert kg	Abstand / Breite / Höhe mm	Bestell-Nr.	Preis	Bestell-Nr.	Preis	Bestell-Nr.	Preis
0,30	1500	1140	820	815	125	225 / 200 / 80	BKML 30	432,-	BKMZ 30	593,-	BKMD 30	62,-
0,50	2500	1540	820	1045	164	225 / 200 / 80	BKML 50	598,-	BKMZ 50	794,-	BKMD 50	64,-
0,75	3000	1760	820	1270	224	225 / 200 / 80	BKML 75	762,-	BKMZ 75	1.004,-	BKMD 75	89,-
1,00	3000	1760	1060	1270	248	410 / 200 / 80	BKML 100	916,-	BKMZ 100	1.234,-	BKMD 100	109,-
1,50	3000	1760	1560	1270	365	600 / 200 / 80	BKML 150	1.146,-	BKMZ 150	1.515,-	BKMD 150	136,-
2.00	3000	1810	1560	1470	387	600 / 200 / 80	BKML 200	1.398	BKMZ 200	1.862	BKMD 200	147



kompakte Kippbehälter

mit Abrollsystem

Der Kompakte mit Abrollsystem

- günstiger Lastschwerpunkt
- Kippen in jeder Höhe per Seilzug
- Wanne mit umlaufendem Randprofil
- stabiler Grundrahmen mit Einfahrtaschen
- Sicherung gegen Abrutschen und Kippen
- lackiert in 5 Farben nach Wahl oder feuerverzinkt nach EN ISO 1461



Zubehör:

- verzinkter Deckel,
 2-seitig zu öffnen
- Radausstattung, auch nachrüstbar



2 Lenk- und 2 Bockrollen

ø 180 mm, aus Polyamid, eine Lenkrolle mit Feststeller, Traglast max. 1350 kg Bestell-Nr. K 185 **138,-**


RAL 2000	RAL 3000	RAL 5012	RAL 6011	RAL 7005

Inhalt	Trag-	Ab	omessung	en	Gewicht	Einfahrtaschen	Behälter	lackiert	Behälter	verzinkt	Deckel v	erzinkt
ca.	last	Länge	Breite	Höhe	lackiert	Abstand / Breite / Höhe	ALCO ACCOUNTS					
m ³	kg	mm	mm	mm	kg	mm	Bestell-Nr.	Preis	Bestell-Nr.	Preis	Bestell-Nr.	Preis
0,15	750	960	640	550	74	170 / 200 / 80	KEX 15	576,-	KEX 15 Z	674,-	EXD 15	160,-
0,30	750	1260	770	835	112	300 / 200 / 80	KEX 30	614,-	KEX 30 Z	772,-	EXD 30	160,-
0,60	1000	1260	1070	835	131	600 / 200 / 80	KEX 60	729,-	KEX 60 Z	868,-	EXD 60	183,-
0,90	1000	1260	1570	835	173	600 / 200 / 80	KEX 90	825,-	KEX 90 Z	964,-	EXD 90	210,-
1,20	1500	1720	1070	1103	205	600 / 200 / 80	KEX 120	908,-	KEX 120 Z	1.054,-	EXD 120	208,-
1,70	1500	1720	1570	1103	240	600 / 200 / 80	KEX 170	1.197,-	KEX 170 Z	1.415,-	EXD 170	260,-
2,10	1500	1720	1870	1103	265	600 / 200 / 80	KEX 210	1.324,-	KEX 210 Z	1.583,-	EXD 210	334,-

Kippbehälter mit 3-seitiger Kippfunktion

- einfaches Einstellen der Kipprichtung nach vorne, links oder rechts
- Kippen in jeder Höhe per Seilzug
- Wanne mit umlaufendem Randprofil
- stabiler Grundrahmen mit Einfahrtaschen
- Sicherung gegen Abrutschen und Kippen
- lackiert in 5 Farben nach Wahl wie oben abgebildet oder feuerverzinkt nach EN ISO 1461







Inhalt ca. m ³	Trag- last kg	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Gewicht lackiert kg	Einfahrtaschen Abstand / Breite / Höhe mm	Behälter Bestell-Nr.	ackiert Preis	Behälter v Bestell-Nr.	verzinkt Preis	Deckel ve	rzinkt Preis
0,30	750	1460	1010	890	195	600 / 200 / 80	KEX 330	1.174,-	KEX 330 Z	1.268,-	EXD 330	160,-
0,60	1000	1460	1070	890	228	600 / 200 / 80	KEX 360	1.111,-	KEX 360 Z	1.340,-	EXD 360	183,-



200

Spänebehälter mit Lochblechboden

- zum Sammeln und Trennen von Flüssigkeiten und Feststoffen
- geschraubtes Lochblech, 100 mm über Wannenboden, Loch-ø 3 mm, Teilung 6 mm
- Wanne mit umlaufendem Randprofil, öl- und wasserdicht, mit 1"- Ablasshahn, zum Ablassen der Flüssigkeiten
- stabiler Grundrahmen mit Einfahrtaschen
- Kippen in jeder Höhe per Seilzug vom Staplersitz
- Sicherung gegen Abrutschen und Kippen
- Deckel und Radausstattung als Zubehör!
- lackiert in 5 Farben nach Wahl oder feuerverzinkt nach EN ISO 1461



RAL 2000





RAL 6011

RAL 5012



2 Lenk- und 2 Bockrollen

ø 180 mm, aus Polyamid, eine Lenkrolle mit Feststeller, Traglast max. 1350 kg Bestell-Nr. K 185 138,

Inhalt ca.	Trag- last	At Länge	omessung Breite	en Höhe	Gewicht lackiert	Einfahrtaschen Abstand / Breite / Höhe	Behälter	lackiert	Behälter	verzinkt	Deckel v	erzinkt
m ³	kg	mm	mm	mm	kg	mm	Bestell-Nr.	Preis	Bestell-Nr.	Preis	Bestell-Nr.	Preis
0,30	750	1440	680	580	125	12 / 200 / 60	SP 30	919,-	SP 30 Z	1.090,-	DSP 30	101,-
0,50	1000	1440	780	680	137	150 / 200 / 60	SP 50	1.128,-	SP 50 Z	1.354,-	DSP 50	101,-
0,75	1000	1440	1280	680	182	495 / 200 / 60	SP 75	1.293,-	SP 75 Z	1.582,-	DSP 75	145,-
1,00	1500	1640	1280	780	211	495 / 200 / 60	SP 100	1.563,-	SP 100 Z	2.074,-	DSP 100	195,-
1,50	1500	1640	1280	1090	247	495 / 200 / 60	SP 150	1.757,-	SP 150 Z	2.205,-	DSP 150	195,-

RAL 7005

Spänebehälter mit Siebblecheinsatz

RAL 3000

- zum Sammeln und Trennen von Flüssigkeiten und Feststoffen
- Siebblecheinsatz, Loch-ø 3 mm, Teilung 6 mm
- Wanne mit umlaufendem Randprofil, öl- und wasserdicht, mit 1"- Ablasshahn, zum Ablassen der Flüssigkeiten
- stabiler Grundrahmen mit Einfahrtaschen
- Kippen in jeder Höhe per Seilzug vom Staplersitz
- Sicherung gegen Abrutschen und Kippen
- serienmäßig mit Schiebegriff und Radausstattung!
- lackiert in 5 Farben nach Wahl wie oben abgebildet oder feuerverzinkt nach EN ISO 1461
 Sonderausführungen in Edelstahl auf Anfrage!





Zubehör:

verzinkter Deckel, 2-seitig zu öffnen

Inhalt	Trag-		messung		Gewicht		Behälter	lackiert	Behälter	verzinkt	Deckel ve	erzinkt
ca. m ³	last kg	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	lackiert kg	Abstand / Breite / Höhe mm	Bestell-Nr.	Preis	Bestell-Nr.	Preis	Bestell-Nr.	Preis
0,30	1000	1300	820	800	115	280 / 200 / 70	SKML 30	994,-	SKMZ 30	1.182,-	SKMD 30	174,-
0,50	1000	1300	1280	800	145	30 / 200 / 70	SKML 50	1.256,-	SKMZ 50	1.505,-	SKMD 50	198,-
0.75	1250	1620	1180	1060	180	30 / 200 / 70	SKMI 75	1.507	SKM7 75	1.809	SKMD 75	233

Kippbehälter für Gabelstapler

von 0,3 bis 2,00 m³

Das Original mit Abrollmechanismus

robuste Stahlkonstruktion mit günstigem Lastschwerpunkt

Wannenblech mit umlaufendem Randprofil

stabiler Grundrahmen mit Einfahrtaschen

 Sicherung gegen Abrutschen und unbeabsichtigtes Auskippen

Kippen in jeder Höhe per Seilzug vom Staplersitz

 Stahlblech, lackiert in 5 Farben nach Wahl oder feuerverzinkt nach EN ISO 1461

Zubehör:

- Rollensatz, Traglast max. 1350 kg, auch nachträglich zu montieren
- verzinkter Deckel, von 2 Seiten zu öffnen
- 4 Kranösen, für den Kranbetrieb
- Stützfüße, zur Aufnahme mit Hubwagen







2 Lenk- und 2 Bockrollen

ø 180 mm, aus Polyamid, eine Lenkrolle mit Feststeller, Traglast max. 1350 kg Bestell-Nr. K 185 **138,-**

4 Ösen für den Kranbetrieb

nicht nachrüstbar! Bestell-Nr. K 101 42,-

Stützfüße

zur Aufnahme mit Hubwagen,

Unterfahrhöhe 100 mm Bestell-Nr. K 100 49,-

RAL 2000 RAL 3000 RAL 5012 RAL 6011 RAL 7005

Inhalt	Trag-	Al	omessung	en	Gewicht	Einfahrtaschen	Behälter	lackiert	Behälter	verzinkt	Deckel ve	erzinkt
ca.	last	Länge	Breite	Höhe	lackiert	Abstand / Breite / Höhe						
m ³	kg	mm	mm	mm	kg	mm	Bestell-Nr.	Preis	Bestell-Nr.	Preis	Bestell-Nr.	Preis
0,30	750	1150	850	945	163	420 / 200 / 80	K 301	649,-	Z 301	829,-	D 302	84,-
0,50	1000	1430	850	1070	217	420 / 200 / 80	K 501	933,-	Z 501	1.198,-	D 502	88,-
0,60	1000	1430	950	1070	225	420 / 200 / 80	K 601	1.022,-	Z 601	1.404,-	D 602	109,-
0,70	1000	1430	1050	1070	232	420 / 200 / 80	K 701	1.118,-	Z 701	1.535,-	D 702	116,-
0,80	1500	1430	1150	1070	245	600 / 200 / 80	K 801	1.199,-	Z 801	1.638,-	D 802	130,-
0,90	1500	1430	1250	1070	253	600 / 200 / 80	K 901	1.324,-	Z 901	1.793,-	D 902	132,-
1,00	2000	1430	1400	1070	261	600 / 200 / 80	K 1001	1.369,-	Z 1001	1.847,-	D 1002	155,-
1,10	2000	1430	1550	1070	273	600 / 200 / 80	K 1101	1.465,-	Z 1101	1.959,-	D 1102	171,-
1,20	2000	1430	1650	1070	279	600 / 200 / 80	K 1201	1.500,-	Z 1201	1.990,-	D 1202	160,-
1,30	2000	1430	1750	1070	286	600 / 200 / 80	K 1301	1.572,-	Z 1301	2.094,-	D 1302	187,-
1,40	2000	1430	1850	1070	294	600 / 200 / 80	K 1401	1.624,-	Z 1401	2.159,-	D 1402	187,-
1,50	2000	1430	1950	1070	322	600 / 200 / 80	K 1501	1.656,-	Z 1501	2.185,-	D 1502	186,-
1,60	2000	1430	2050	1070	330	600 / 200 / 80	K 1601	1.756,-	Z 1601	2.318,-	D 1602	211,-
1,70	2000	1430	2150	1070	339	600 / 200 / 80	K 1701	1.842,-	Z 1701	2.434,-	D 1702	212,-
1,80	2000	1430	2250	1070	347	600 / 200 / 80	K 1801	1.921,-	Z 1801	2.544,-	D 1802	214,-
1,90	2000	1430	2350	1070	356	600 / 200 / 80	K 1901	1.998,-	Z 1901	2.648,-	D 1902	215,-
2 00	2000	1670	2150	1175	391	600 / 200 / 80	K 2001	2.058	7 2001	2.715	D 2002	205
Infor	matia	toens	ichaark	ا امنود	overtiid	an actuala priiz	zan ziin o	nvraadh	aar hii TD	SC man	aziinetalli	ngan

Informatie, toepasbaarheid, levertijd en actuele prijzen zijn opvraagbaar bij TPSC magazijnstellingen



Extragroße Kippbehälter

- Großraumbehälter mit seitlichen Drehlagern
- · Wannenblech mit umlaufendem Randprofil
- stabiler Grundrahmen mit Einfahrtaschen
- Sicherung gegen Abrutschen und unbeabsichtigtes Auskippen
- Kippen in jeder Höhe per Seilzug vom Staplersitz
- Aufrichter für Rückstellung in Ausgangsposition
- Stahlblech, lackiert in 5 Farben nach Wahl oder feuerverzinkt nach EN ISO 1461
 - Behälter mit 4 und 5 m³ Inhalt mit Aufsatzrahmen

Zubehör:

- 2 Lenk- und 2 Bockrollen, ø 180 mm,
 Traglast max. 1350 kg, auch nachrüstbar
- verzinkter Deckel, von 2 Seiten zu öffnen
- einstellbare Kippbremse, geräuschdämpfend und staplerschonend
- hydraulische Kippvorrichtung, zum Anschluss an die Staplerhydraulik, ermöglicht kontrolliert gesteuertes Kippen



Hydraulische Kippbremse als Zubehör

Maria Maria

201

2 Lenk- und 2 Bockrollen

ø 180 mm, aus Polyamid, eine Lenkrolle mit Feststeller,

Traglast max. 1350 kg Bestell-Nr. K 185 138,-

einstellbare Kippbremse

nicht nachrüstbar! Bestell-Nr. NB 1 398,-

hydraulische Kippvorrichtung

zum Anschluss an die Hydraulik des Staplers, für kontrolliertes Kippen Bestell-Nr. HKV 2345







RAL 5012

RAL 6011

RAL 7005

Inhalt	Trag-	Ab	messung	en	Gewicht	Einfahrtaschen	Behälter	lackiert	Behälter	verzinkt	Deckel ve	erzinkt
ca.	last	Länge	Breite	Höhe	lackiert	Abstand / Breite / Höhe						
m ³	kg	mm	mm	mm	kg	mm	Bestell-Nr.	Preis	Bestell-Nr.	Preis	Bestell-Nr.	Preis
2,00	2500	2340	1700	1210	457	600 / 200 / 80	K 2000	2.224,-	Z 2000	2.912,-	D 2000	422,-
3,00	2500	2340	2230	1210	518	600 / 200 / 80	K 3000	2.434,-	Z 3000	3.146,-	D 3000	425,-
4,00	2500	2340	2230	1470	568	600 / 200 / 80	K 5000	2.962,-	Z 5000	3.766,-	D 4000	428,-
5.00	2500	2340	2230	1730	604	600 / 200 / 80	K 6000	3.410				430

Informatie, toepasbaarheid, levertijd en actuele prijzen zijn opvraagbaar bij TPSC magazijnstellingen



Diese leichten Selbstkipper sind optimal geeignet zum Sammeln und Transportieren von leichten Produktionsrohstoffen und Betriebsabfällen. Beim Entleeren entsteht durch das Abrollen auf Kufen kein Schlag auf das Hubgerüst des Staplers. Die Entriegelung erfolgt per Seilzug vom Staplersitz aus.

Robuste Stahlschweißkonstruktion aus 2 mm starkem Stahlblech

 Mulde mit umlaufender Randverstärkung, gegen Mehrpreis flüssigkeitsdicht verschweißt lieferbar

Stabiler Unterbau mit Querverstrebungen

- Kettensicherung gegen Abrutschen von den Gabelzinken und unbeabsichtigtes Auskippen
- Auf Anfrage Anpassung in allen Abmessungen und auch Ausführung in Edelstahl möglich
- dichtgeschweißte Mulde, verschraubter Siebboden und 1/2"-Kugelablaufhahn sowie Radausstattung als Zubehör!
- lackiert in 6 Farben nach Wahl oder feuerverzinkt, standardmäßig Mulde in RAL 5012, Grundrahmen in RAL 2002

2 Lenk- und 2 Bockrollen

ø 175 mm, aus Polyamid, Lenkrollen mit Totalfeststellern, Traglast max. 1400 kg Bestell-Nr. BRP 175 **151,-**


weitere Radaustattungen mit höherer Traglast oder anderer Bereifung auf Anfrage!

Mulde dichtgeschweißt

absolut flüssigkeitsdicht Bestell-Nr. BMDG 32,-

Ablaufhahn und Siebboden

lackiert Bestell-Nr. BAUS 01 **118,–** aus Edelstahl Bestell-Nr. BAUS 02 **181,–**







mman	irag-	AL	omessung	en	Gewicht	Emanitaschen	benaiter	lackien	benaiter	verzinkt	Decker ia	CKIERT	
ca.	last	Länge	Breite	Höhe	lackiert	Mittenabstand / B / H					172.73		
m ³	kg	mm	mm	mm	kg	mm	Bestell-Nr.	Preis	Bestell-Nr.	Preis	Bestell-Nr.	Preis	
0,15	1000	930	640	654	73	398 / 160 / 110	LSK 015	506,-	LSZ 015	696,-		-	
0,30	1000	1200	840	789	102	597 / 160 / 110	LSK 030	630,-	LSZ 030	820,-	BLD 030	118,-	
0,50	1000	1500	835	1033	141	572 / 160 / 110	LSK 050	820,-	LSZ 050	1.143,-	BLD 050	118,-	
0,75	1000	1736	980	1162	192	712 / 160 / 110	LSK 075	927,-	LSZ 075	1.475,-	BLD 075	166,-	
1.00	1000	1780	980	1690	217	712 / 160 / 110	LSK 100	1.011	LSZ 100	1.557	BLD 100	166	

Informatie, toepasbaarheid, levertijd en actuele prijzen zijn opvraagbaar bij TPSC magazijnstellingen

TPSC magazijnstellingen - info@tpscmagazijnstellingen.nl - T. 026-3633688

Deze producten vallen onder de TPSC PRO KLANT condities. Wilt u ook TPSC-PRO-KLANT worden?

Einfahrtaaahan



Diese Kippbehälter sind wegen ihrer geringen Bauhöhe besonders geeignet für den Einsatz an Maschinen mit niedriger Auswurfhöhe. Der Lastschwerpunkt liegt optimal dicht beim Staplerhubschild, d.h. die Tragfähigkeit des Gabelstaplers kann voll genutzt werden. Mit der Entriegelung wird über einen Mechanismus der Kippvorgang eingeleitet, so dass das Gerät in jedem Fall zuverlässig kippt.

- robuste Stahlschweißkonstruktion
- mit Sicherungskette gegen Abrutschen von den Gabelzinken und als Sicherung gegen unbeabsichtigtes Auskippen
- eine Arretiervorrichtung und Abfangbremse zwischen Behälterboden und Traggestell fängt die Kippmulde nach ca. 90° Drehung mittels Federschere ab
- dicht geschweißte Mulde, Siebboden und 1/2"-Kugelablaufhahn, Radausstattung sowie hydraulische Kippbremse gegen Mehrpreis
- lackiert in 6 Farben nach Wahl oder feuerverzinkt, standardmäßig Mulde in RAL 5012, Grundrahmen in RAL 2002

2 Lenk- und 2 Bockrollen

ø 175 mm, aus Polyamid, Lenkrollen mit Totalfeststellern, Traglast max. 1400 kg Bestell-Nr. BRP 175 **151,-**

weitere Radaustattungen mit höherer Traglast oder anderer Bereifung auf Anfrage!

hydraulische Kippbremse

verhindert das schlagartige Kippen des Behälters Bestell-Nr. BHKB **629,-**

Mulde dichtgeschweißt

absolut flüssigkeitsdicht Bestell-Nr. BMDG 32,-

Ablaufhahn und Siebboden

lackiert Bestell-Nr. BAUS 01 118,–
aus Edelstahl Bestell-Nr. BAUS 02 181,–







202

Inhalt	Trag-		omessung		Gewicht	Einfahrtaschen	Behälter	lackiert	Behälter	verzinkt	Deckel la	ckiert
ca.	last	Länge	Breite	Höhe	lackiert	Mittenabstand / B / H						
m ³	kg	mm	mm	mm	kg	mm	Bestell-Nr.	Preis	Bestell-Nr.	Preis	Bestell-Nr.	Preis
0,30	1000	1412	676	555	108	310 / 200 / 60	BLX 0301	645,-	BLZ 0301	805,-	BND 030	92,-
0,50	1500	1412	786	765	116	400 / 200 / 60	BLX 0501	905,-	BLZ 0501	1.120,-	BND 050	103,-
0,75	1500	1412	1136	765	131	600 / 200 / 60	BLX 0751	1.127,-	BLZ 0751	1.376,-	BND 075	136,-
1,00	1800	1620	1240	800	160	700 / 200 / 60	BLX 1001	1.452,-	BLZ 1001	1.799,-	BND 100	170,-
1.50	2000	1570	1330	980	180	700 / 200 / 60	BLX 1501	1.714	BLZ 1501	2.132	BND 150	170

Informatie, toepasbaarheid, levertijd en actuele prijzen zijn opvraagbaar bij TPSC magazijnstellingen

Kippbehälter in 10 Größen

von 300 bis 2000 Liter Inhalt



- · bequem, sicher und schnell
- automatisches Kippen nach Entriegelung
- nach Entleerung selbsttätige Wiederverriegelung
- stabiler Grundrahmen aus U-Profil
- Mulde aus Stahlblech mit gekanteter Randversteifung, innen durchgehend geschweißt
- wahlweise stationär oder als fahrbare Ausführung mit Radausstattung aus Polyamid, Rad-ø 200 mm

Oberfläche:

 lackiert in 6 Farben nach Wahl, standardmäßig Gestell in RAL 2002, Mulde in RAL 5012 oder komplett feuerverzinkt nach EN ISO 1461







auf Anfrage!









RAL 7035


stationäre Ausführung mit Palettenunterbau

Ablaufhahn oder mit anderen Radausstattungen

Inhalt ca.	Trag- last	Al Länge	omessung Breite	en Höhe	Gewicht lackiert	Einfahrtaschen Mittenabstand / B / H	Behälter	lackiert	Behälter	verzinkt	Deckel la	ckiert
m ³	kg	mm	mm	mm	kg	mm	Bestell-Nr.	Preis	Bestell-Nr.	Preis	Bestell-Nr.	Preis
0,30	1500	1200	839	805	85	370 / 200 / 70	BKX 030	696,-	BKZ 030	837,-	BKXD 030	124,-
0,50	2500	1500	836	1070	132	370 / 200 / 70	BKX 050 BKX 060	858,-	BKZ 050 BKZ 060	1.120,-	BKXD 050 BKXD 060	132,-
0,60 0,75	2500 2500	1500 1733	988 978	1070 1205	142 225	370 / 200 / 70 370 / 200 / 70	BKX 075	861,- 1.127	BKZ 075	984,- 1.491,-	BKXD 075	144,- 173,-
0,90	2500	1733	1158	1205	251	370 / 200 / 70	BKX 090	1.164,-	BKZ 090	1.323,-	BKXD 090	182,-
1,00	2500	1780	978	1354	256	370 / 200 / 70	BKX 100	1.209,-	BKZ 100	1.618,-	BKXD 100	190,-
1,20	2500	1780	1158	1354	276	370 / 200 / 70	BKX 120	1.242,-	BKZ 120	1.392,-	BKXD 120	204,-
1,50	3000	1815	1878	1270	344	660 / 200 / 70	BKX 150	1.334,-	BKZ 150	1.773,-	BKXD 150	300,-
1,70	3000	1815	2128	1270	369	660 / 200 / 70	BKX 170	1.592,-	BKZ 170	2.006,-	BKXD 170	316,-
2,00	3000	1815	1878	1420	368	660 / 200 / 70	BKX 200	1.707,-	BKZ 200	2.303,-	BKXD 200	331,-

fahrbare Ausführung mit 2 Lenk- und 2 Bockrollen aus Polyamid, Rad-ø 200 mm, Lenkrollen mit Feststellern

Inhalt ca.	Trag- last	Abmessungen Länge Breite Höhe			Gewicht Einfahrtaschen lackiert Mittenabstand / B / H		Behälter lackiert		Behälter verzinkt		Deckel lackiert	
m ³	kg	Länge mm	Breite mm	mm	kg	mm	Bestell-Nr.	Preis	Bestell-Nr.	Preis	Bestell-Nr.	Preis
0,30	1200	1200	839	1029	n.a.	370 / 200 / 70	BKXR 030	858,-	BKZR 030	995,-	BKXD 030	124,-
0,50	2400	1500	836	1299	n.a.	370 / 200 / 70	BKXR 050	1.066,-	BKZR 050	1.326,-	BKXD 050	132,-
0,60	2400	1500	988	1294	n.a.	370 / 200 / 70	BKXR 060	1.069,-	BKZR 060	1.192,-	BKXD 060	144,-
0,75	2400	1733	978	1434	n.a.	370 / 200 / 70	BKXR 075	1.334,-	BKZR 075	1.699,-	BKXD 075	173,-
0,90	2400	1733	1158	1439	n.a.	370 / 200 / 70	BKXR 090	1.371,-	BKZR 090	1.530,-	BKXD 090	182,-
1,00	2400	1780	978	1583	n.a.	370 / 200 / 70	BKXR 100	1.417,-	BKZR 100	1.823,-	BKXD 100	190,-
1,20	2400	1780	1158	1583	n.a.	370 / 200 / 70	BKXR 120	1.600,-	BKZR 120	1.600,-	BKXD 120	204,-
1,50	2400	1815	1878	1499	n.a.	660 / 200 / 70	BKXR 150	1.541,-	BKZR 150	1.980,-	BKXD 150	300,-
1,70	2400	1815	2128	1499	n.a.	660 / 200 / 70	BKXR 170	1.798,-	BKZR 170	2.212,-	BKXD 170	316,-
2.00	2400	1815	1878	1585	n.a.	660 / 200 / 70	BKXR 200	1.914	BKZR 200	2.510	BKXD 200	331



Äußerst robuste Stahlschweißkonstruktion, in 15 Ausführungen mit Fassungvermögen von 0,50 - 2,50 m³ lieferbar. Mit geschlossener Mulde, vorne mit Schürfleiste aus Stahl versehen.

Die Schaufel wird vom Gabelstapler in den Schuhen aufgenommen und mit einer Kette gegen Abrutschen gesichert. Dabei stoßen die Gabeln nicht in den Laderaum. Zum Kippen wird das Klinkwerk über ein Drahtseil vom Fahrersitz aus entriegelt. Durch anschließendes Absenken auf den Boden rastet die Schaufel selbsttätig wieder in der Grundstellung ein.

Für den Einsatz als Schneeräumer muss die Schaufelbreite größer als der Radstand des Gabelstaplers sein!

Lackiert in 5 Farben nach Wahl







einfache Aufnahme mit Gabelzinken

Kippen vom Staplersitz aus

Wanne mit umlaufendem Randprofil

Schürfleiste aus Spezialstahl

stabiler Grundrahmen

Sicherung gegen Abrutschen

PAL 2000	PAI 3000	PAI 5012	DAI 6011	DAI 7005

Inhalt ca.	Trag- last	Ab Länge	messung Breite	en Höhe	Gewicht lackiert	Einfahrtaschen Abstand / Breite / Höhe	Schaufel lackiert	
m ³	kg	mm	mm	mm	kg	mm	Bestell-Nr.	Preis
0,50	1000	1000	1100	500	196	480 / 170 / 75	SC 50	1.479,-
0,75	1500	1200	1200	550	228	580 / 170 / 75	SC 75	1.756,-
0,80	1500	1200	1300	550	236	580 / 170 / 75	SC 80	1.889,-
0,85	1500	1200	1400	550	244	580 / 170 / 75	SC 85	1.959,-
0,90	1500	1200	1500	550	254	680 / 170 / 75	SC 90	2.095,-
1,00	2000	1300	1600	650	320	680 / 170 / 75	SC 100	2.230,-
1,20	2500	1300	1700	650	330	680 / 170 / 75	SC 120	2.362,-
1,50	3000	1500	1800	600	374	780 / 200 / 85	SC 150	2.529,-
1,70	3000	1500	1900	600	385	780 / 200 / 85	SC 170	2.622,-
2,00	3000	1600	2000	650	425	780 / 200 / 85	SC 200	2.816,-
2,10	3000	1600	2100	650	438	880 / 200 / 85	SC 210	2.938,-
2,20	3000	1600	2200	650	449	880 / 200 / 85	SC 220	3.045,-
2,30	3000	1600	2300	650	460	880 / 200 / 85	SC 230	3.190,-
2,40	3000	1600	2400	650	471	880 / 200 / 85	SC 240	3.323,-
2.50	3000	1600	2500	650	484	980 / 200 / 85	SC 250	3 432 -