

TRAPPENSTEEKWAGENS

Voor iedere toepassing een geschikt model in stalen of aluminium constructie • TPE rubber- of luchtbanden • Kleine of grote schep • Met de 2 klassieke driearmen of met luchtbanden en 2 vijfarmige wielsterren • Stalen steekwagens met schep, zuiver gelast • Poedercoating blauw RAL 5007 • Aluminium steekwagens met aluminium schep, zuiver gelast • Wielen met kunststof velg, naaf met rollager • Beugel boven en dwarsverbinding gebogen. Voor het veilig transporteren van ronde goederen zoals rollen, kannen, emmers enz.



TRAPPENSTEEKWAGENS



Stalen trappensteekwagens

Met schep van staalplaat, stabiel gelaste constructie, poedercoating alleen in blauw RAL 5007. Veiligheidshandvatten. Stalen schep aanschroefbaar. Gedemonteerde aanlevering.

Gebruiksnummer

20 2004 010 071.1

Beugel boven en dwarsverbinding gebogen. Voor het veilig transporteren van ronde goederen zoals rollen, kannen, emmers enz.

TK1325 | TK1326

Met 2 driearmige wielsets van TPE rubber Ø 160 mm, naaf met kogellager.

TK1327 | TK1328

Met 2 luchtbanden, kunststof velg, naaf met rollager en 2 vijfarmige wielsets van TPE rubber Ø 125 mm, naaf met kogellager.

Driearmige wielster

Trappensteekwagen met 2 driearmige wielsets, inzetbaar voor het regelmatig op- en afgaan van trappen en op vlakke vloeren.

Vijfarmige wielster

Trappensteekwagen met luchtbanden en 2 vijfarmige wielsets, inzetbaar bij gebruik op oneffen vloeren en bij het op- en afgaan van trappen.

Vervangende onderdelen

1762 Handvat

Met veiligheidsbeugel voor buis Ø 27 mm. Prijs pagina 170.

Voor extra's zie pagina 170



TK1325



TK1326



TK1327



TK1328



TK1325 | TK1326



TK1327 | TK1328



1770 Wielsterblokkering

Als aanbousset voor de TK 1325 en TK1326. Wielsterblokkering dient voor het probleemloos rijden op 2 wielen op vlakke ondergronden. Eenvoudige zelfmontage.



Wielbevestiging

geschroefde wielbevestiging, eenvoudige bandenwissel.

	Bestelnr.	Draagverm. kg	Hoogte mm	Steekdiepte mm	Steekbreedte mm	Totale breedte mm	TPE rubber banden mm	Luchtbanden mm	Eigen gewicht kg	Prijs Euro
Trappensteekwagen	TK1325	200	1300	250	320	590	160 x 40	-	18	219,-
	TK1326	200	1300	300	480	590	160 x 40	-	22	242,-
	TK1327	200	1300	250	320	590	-	260 x 85	20	308,-
	TK1328	200	1300	300	480	590	-	260 x 85	22	330,-
Wielsterblokkering	1770					voor TK1325 en TK1326				49,-

Blauw gemarkeerde bestelnummers = snellevering (details zie pagina 4).




AK1325



AK1326



AK1327

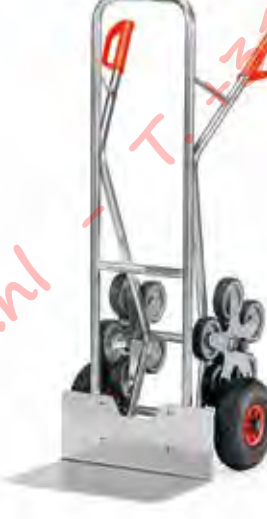

AK1328



AK1325 | AK1326



AK1327 | AK1328



1770 Wielsterblokkering

Als aanbouwset voor de **AK 1325** en **AK1326**. Wielsterblokkering dient voor het probleemloos rijden op 2 wielen op vlakke ondergronden. Eenvoudige zelfmontage.

Aluminium trappensteekwagens

Aluminium schep, handzaam gelaste constructie. Veiligheids-handvatten. Aluminium schep aanschroefbaar. Ongemonteerde aanlevering. Beugel boven en dwarsverbinding gebogen. Voor het veilig transporteren van ronde goederen zoals rollen, kannen, emmers enz.

AK1325 | AK1326

Met 2 driearmige wielsets van TPE rubber Ø 160 mm, naaf met kogellager.

AK1327 | AK1328

Met 2 luchtbanden, kunststof velg, naaf met rollager en 2 vijfarmige wielsets van TPE rubber Ø 125 mm, naaf met kogellager.

Driearmige wielster

Trappensteekwagen met 2 driearmige wielsets, inzetbaar voor het regelmatig op- en afgaan van trappen en op vlakke vloeren.

Vijfarmige wielster

Trappensteekwagen met luchtbanden en 2 vijfarmige wielsets, inzetbaar bij gebruik op oneffen vloeren en bij het op- en afgaan van trappen.

Vervangende onderdelen

1762 Handvat

Met veiligheidsbeugel voor buis Ø 27 mm. Prijs pagina 170.

	Bestelnr.	Draagverm. kg	Hoogte mm	Steekdiepte mm	Steekbreedte mm	Totale breedte mm	TPE rubber banden mm	Luchtbanden mm	Eigen gewicht kg	Prijs Euro
Trappensteekwagen	AK1325	200	1300	250	320	590	160 x 40	-	14	279,-
	AK1326	200	1300	300	480	590	160 x 40	-	15	301,-
	AK1327	200	1300	250	320	590	-	260 x 85	15	369,-
	AK1328	200	1300	300	480	590	-	260 x 85	16	392,-
Wielsterblokkering	1770					voor AK1325 en AK1326				49,-

Voor extra's zie pagina 170



B1335V | B1335L Stoelensteekwagen

Voor het transport van gestapelde stoelen. Gecombineerd van de B1325V | B1325L en draagarmen van stalen buis.

Stabiel gelaste constructie, poedercoating, alleen blauw RAL 5007. Veiligheidshandvaten. Wielen naar keuze van massief rubber of luchtbanden, kunststof velg met rollager.

Beugel boven en dwarsverbinding gebogen. Voor het veilig transporteren van ronde goederen zoals rollen, kannen, emmers enz.

De draagarm is eenvoudig in te hangen, traploos in de hoogte verstelbaar en zelfborgend.

De draagarmen zijn voorzien van een beschermingslang.

De steekwagen is altijd voor andere transporten te gebruiken. De draagarmen kunnen bij niet gebruik aan het frame gehangen worden en vastgezet worden met klittenband.

Draagarm lengte 500 mm

Draagarm breedte 250 mm

Draagvermogen 70 kg

Duits patent

10 2004 034 195

B1345V | B1345L Stoelensteekwagen

Zoals de B1335V | B1335L, echter zijn de draagarmen d.m.v. klemmen aan de steekwagen geschroefd.

Na het losdraaien van de 2 schroeven traploos in hoogte verstelbaar.

De draagarmen zijn voorzien van een beschermingslang.

Draagarm lengte 500 mm

Draagarm breedte 320 mm

Draagvermogen 70 kg



B1335V | B1335L Draagarmen inhangbaar

Draagarmen kunnen aan de wagen worden opgehangen, indien armen niet in gebruik.



B1345V | B1345 L Draagarmen aan steekwagen geschroefd



Wielbevestiging

geschroefde wielbevestiging, eenvoudige bandenwissel.

Bestelnr.	Draagverm. kg	Hoogte mm	Steekdiepte mm	Steekbreedte mm	Totale breedte mm	Massief rubber banden mm	Luchtbanden mm	Eigen gewicht kg	Prijs Euro
B1335V	300	1300	250	320	580	250 x 60	-	18,5	172,-
B1335L	300	1300	250	320	580	-	260 x 85	16	172,-
B1345V	300	1300	250	320	580	250 x 60	-	18,5	185,-
B1345L	300	1300	250	320	580	-	260 x 85	16	185,-

Blauw gemarkeerde bestelnummers = snellevering (details zie pagina 4).

Voor extra's zie
pagina 170



11030



Toepassing

11030

Lichte apparaten steekwagen voor het transport van koelkasten, vaatwassers, wasmachines en lichte ovens.

Gelaste constructie van stalen buis, gepoedercoat blauw RAL 5007.

Rug met vilt bekleed, schep voorzien van antislip. Wielen met luchtbanden, naaf met rollager.



11040



11042

11040

Middelzware apparaten steekwagen voor het transport van koelkasten, vaatwassers, wasmachines en ovens. Stabiel gelaste constructie van stalen buis, gepoedercoat blauw RAL 5007. Rug met rubber bekleed, schep voorzien van antislip. Wielen met luchtbanden, naaf met rollager.

11042

Zoals de 11040, echter met hogere rug, waardoor het transport van 2 machines bovenop elkaar mogelijk is.

Toebehoren

11045 Draagarmen

Bestaande uit 2 grepen met inhanghaak en een gelaste dwarsverbinding, gepoedercoat blauw RAL 5007.



11047 Snelbinder

Voor het vastzetten van de goederen. Lengte 3,30 m, breedte 25 mm, snelsluiting.

Draagarmen 11045 voor trappen transport met 11030 | 11040 | 11042



	Bestelnr.	Draagverm. kg	Hoogte mm	Schepdiepte mm	Schepbreedte mm	Totale breedte mm	Luchtbanden mm	Eigen gewicht kg	Prijs Euro
Apparaten steekwagen	11030	250	1150	150	480	590	260 x 85	13	183,-
	11040	350	1150	150	450	650	260 x 85	15	232,-
	11042	350	1425	150	450	650	260 x 85	18	255,-
Draagarmen	11045	350	850	-	-	570	-	3,2	34,-
Snelbinder	11047	-	-	-	-	-	-	-	18,-

Voor extra's zie pagina 170

